

Acoustic Floor Mat 33

Produktdatenblatt

Einsatzbereich Trittschalldämmung unter Estrichen


- Supermärkte
- Hotels
- Fitnessstudios
- Krankenhäuser und Altersheime
- Produktions- und Lagerhallen

Werkstoff

100 % Polyurethan

Farbe

Oliv-grün

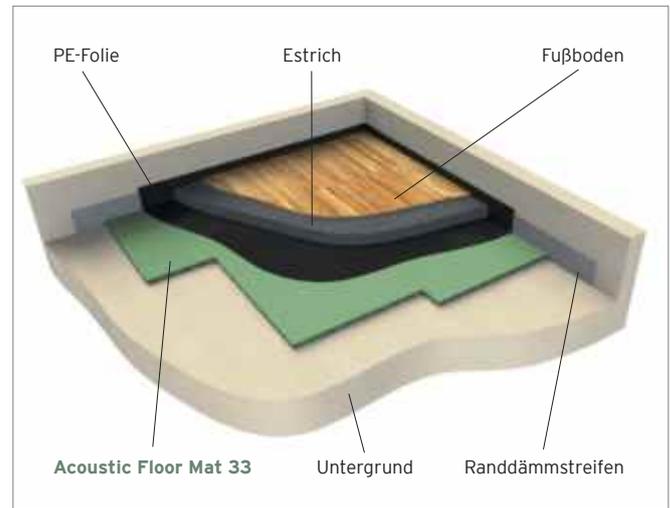

Trittschallverbesserungsmaß 33 dB


Nach ISO 717-2

Vorteile und Nutzen

- Gleichbleibende Wirksamkeit über den gesamten Lastbereich
- Geringe Einbauhöhe – dadurch besonders geeignet für Sanierungen
- Schnelle Verlegung – keine Verklebung mit Untergrund notwendig
- Einfaches Handling
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit über Jahrzehnte

Produkteigenschaften		Prüfverfahren	Anmerkung
Lastbereich	2.500 kg/m ²		
Dicke	16 mm		
Dyn. Steifigkeit s'	≤ 13 MN/m ³	EN 29052-1	
Zusammendrückbarkeit c (d _L -d _B)	≤ 2 mm	EN 12431	
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2	normal entflammbar, EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit	0,05 W/mK	nach EN 12667	
Einsatztemperatur	-30 °C bis 70 °C		kurzzeitig höhere Temperaturen möglich
Bewertetes Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{n,w}	33 dB	EN ISO 10140-3	EN ISO 717-2
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr:	Z-23.21-1940		

Trittschallverbesserungsmaß nach EN ISO 10140-3

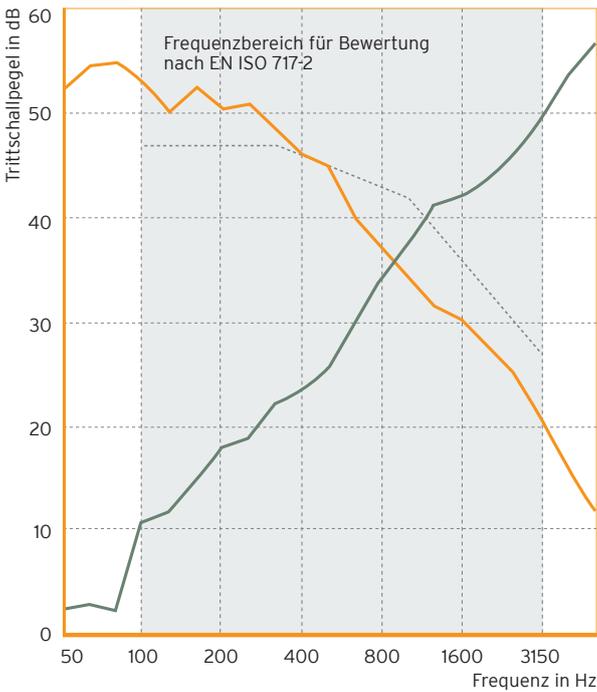

f in Hz	L _n in dB	ΔL in dB
50	52,5	2,3
63	54,6	2,9
80	54,9	2,3
100	53,2	11,0
125	50,3	11,7
160	52,8	14,8
200	50,4	18,1
250	51,0	18,9
315	48,4	22,2
400	46,0	23,5
500	45,0	25,8
630	40,1	30,4
800	37,3	34,6
1.000	34,3	37,7
1.250	31,5	41,2
1.600	30,2	42,2
2.000	27,6	43,8
2.500	25,2	46,2
3.150	20,9	49,6
4.000	16,1	53,8
5.000	12,0	56,7

— Messkurve
 - - - - - Bezugskurve
 — Trittschallverbesserung

Versuchsaufbau:
 80 mm Zementestrich
 (179 kg/m²)
 16 mm AFM 33
 (s' 13 MN/m²)
 160 mm Stahlbetondecke
 (400 kg/m²)

Standard-Lieferform, ab Lager

Dicke: 16/9 mm Wellenprofil
 Platten: 1500 × 750 mm
 Palette: 90 Stk. (101,25 m²)

Verlegehinweise und Ausschreibungstexte

Weitere Informationen dazu finden sie auf unserer Website www.getzner.com oder auf der Lieferung beigelegten Installationsanleitung.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) ist ein zuverlässiger Verwendbarkeitsnachweis eines Bauproduktes im Hinblick auf die bautechnischen Anforderungen, welche ausschließlich vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt wird.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen üblichen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen vorbehalten.



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

